Тестер дистилляции нефтепродуктов **SYP2001-VIB**

Описание продукции

Данный прибор предназначен для определения дистилляционных характеристик дистиллятных топлив, таких как природный бензин (стабильный легкий углеводород), легкие и средние дистилляты, дизельное топливо для двигателя автомобиля с электрозажиганием, авиационный бензин, реактивное топливо, дизельное топливо и керосин, а также нафта и уайт-спирит, в соответствии со стандартами GB/T 6536 «Определение дистилляционных характеристик нефтепрод ľ خ л хт

Конструкция фронтального типа с двойной ванной и двухканальной трубой.
Температура двух ванн контролируется отдельно, и одновременно можно тестировать разные образцы топлива, что удобным.

Импортный компрессор, опотребление, не необходимости в трехфазном источнике питания.

Сенсорное управление интеллектуальная регулировка, что является удобным и точным

Особенность продукции

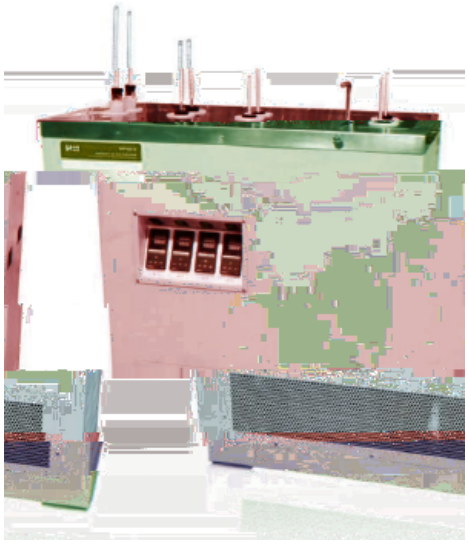

- Охлаждающая ванна работает в режиме моторного перемешивания, что обеспечивает хорошую равномерность температурного поля внутри ванны

Отображение уровня жидкости в конфигурации охлаждающей ванны

- Ручной непрерывный нагрев и регулировка температуры, стрелочная индикация регулирующего напряжения, что является интуитивно понятным, удобным и простым в управлении

С вытяжной установкой термопечи для быстрого охлаждения термопечи и эффективного сокращения времени ожидания между испытаниями

С раздвижной дверью нагревательного шкафа, что является безопасным и удобным использование для загрузки и выгрузки дистилляционных колб

Особенность продукции

Диапазон контроля температуры	
Форма дистилляции	Дистилляция фронтального типа с двойной ванной и двухколенчатой трубой
Система управления	Сенсорное управление с 7-дюймовым цветным экраном, интегрированная интеллектуальная система контроля температуры и времени
Температура дистилляции	Комнатная температура - 400°C
Мощность термопечи	0-1200 Вт (плавно регулируемый)
Левая ванна	Диапазон контроля температуры: 0-60°C, точность контроля температуры: ± 0,5°C
Правая ванна	соответствует стандарту GB/T 261Диапазон контроля температуры: 0-60°C, точность контроля температуры: ± 0,5°C
Диапазон контроля температуры ванны мерного цилиндра	0°C - комнатная температура, автоматическое управление
Напряжение электроисточника	220В ± 10%, частота 50Гц ± 1Гц
	2800W
Габаритные размеры	664мм × 598мм × 594мм (ДхВхГ)
Вес	70Kg