# 石化仪器
## 您可靠的石油化工产品测试合作伙伴

# CFR-A5 AUTO 柴油十六烷值测定机

### 产品介绍

CFR-A5 AUTO 0 100CN 30 85CN

“ ”

GB/T 386, ASTM D613 IP 41,EN ISO 5165

### 产品特点

- CFR
  - CFR 82.55mm 114.30mm
    8:1 36:1 CFR-48
  - ASTM D613 GB/T 386
  - 90°
  -
- “ ”
  - , “ ”
  -
  -
  -
-
  -
  -
  -
  -
  -

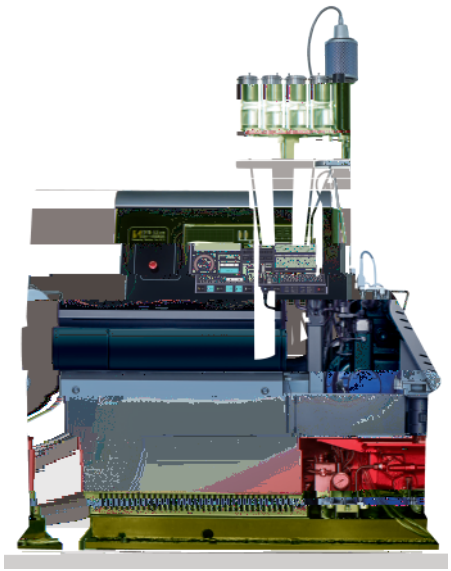

- 
  - 
  - WIFI
  - 
  - 
  - 

| 技术参数 | |
|---|---|
| | GB/T 386 ASTM D613 IP 41 EN ISO 5165 |
| | 0 100 30 85 |
| | 82.55mm 3.250inch |
| | 114.30mm 4.50inch |
| | 8:1 36:1 |
| | 611729.10mm$^3$ 37.33in$^3$ |
| | 900rpm ± 9rpm |
| | 13.0° ± 0.2° |
| | 10.30MPa ± 0.34MPa 1500psi ± 50psi |
| | 13.0mL/min ± 0.2 mL/min |
| | 38 ± 3 100 ± 5 |
| | 0.20mm ± 0.025mm 0.008in. ± 0.001in. |
| | 66 ± 0.5 150 ± 1 |
| | 100 ± 2 212 ± 3 |
| | 57 ± 8 135 ± 15 |
| | 172kPa 207kPa 25psi 30psi |
| | 3275kPa ± 138kPa 475psi ± 20psi |
| | -0.25kPa -1.5kPa |
| | 635mm ± 25mm 25in. ± 1in. |

| | |
|---|---|
| | USB |
| | LIMS WIFI |
| | 15KW |
| | 15 35<br>20 90%RH |
| | AC380V ± 10%,50Hz<br>AC220V ± 10% 50Hz |
| | 1520mm × 850mm × 2000mm |
| | 1200KG |