SKY1003-IVA

SKY1003-IVA

ASTM D445

ASTM D445 ASTM D446 GB/T 265 GB/T 30515 ISO 3104 ISO 3105 IP 71

- iSKvator™
- NTC
- 15.6
- 100
- 0.5 ~ 10000cSt
- /
- 13ml ~ 15ml
- 10 ~ 15min
- 24

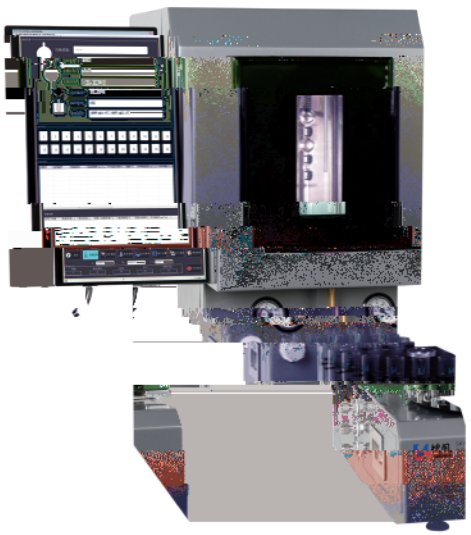

-
-
- LIMS

	GB/T 265, GB/T 30515,ASTM D445, ISO 3104, IP 71, ASTM D446, ISO 3105
	20 ~100 8 150
	± 0.01
	0.01s
	24
	~ 95
	2L
	0.5~10000mm²/s
	ASTM D445
	USB RJ45
	LIMS
	≤ 1000W
	600W
	5 ~35 35 20-90%RH
	AC 220V ± 10% 50/60Hz
	580mm × 560mm × 710mm
	70KG